

Tél. : 04.74.28.66.64

Fax : 04.74.28.13.88

Internet : www.hmdiffusion.com - e-mail : info@hmdiffusion.com

Le travail du bois, ça commence par notre catalogue

COLLECTEUR
FILTRE À COPEAUX

FICHE D'ATELIER


UTILISATION DU COLLECTEUR FILTRE À COPEAUX

MES
NOTES



POUR UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL PLUS SAIN ET PLUS PROPRE

- Raccordable à tout aspirateur domestique ou centralisé.
- Un filtre longue durée retient toute la poussière dans le bidon (capacité 20 l)
- Vidange facile. Pas besoin de sacs
- 2 raccords d'entrée, obturables individuellement.



Raccordez le collecteur filtre aux outils de marque
Triton. Peut-être adapté à tout l'outillage.

HM DIFFUSION
49 route de Lyon - CS 26003
38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX

**VENTE
PAR
CORRESPONDANCE**

Dépôt
49 route de Lyon - La Grive
38080 St Alban de Roche France

INSTRUCTIONS

MISE EN PLACE

Pour un raccordement aux machines Triton : Raccordez le raccord d'aspirateur conique à l'extrémité du petit tuyau et le raccord à baïonnette à l'extrémité du grand tuyau (les tuyaux ont une spirale en "pas" à gauche) Raccordez votre aspirateur à l'entrée centrale du couvercle.

MISE EN ROUTE

Videz votre aspirateur et vérifiez que le filtre et le sac ne soient pas encrassés, ce qui réduirait la puissance d'aspiration.

Si vous aspirez sur les deux tuyaux simultanément, vérifiez que les deux vannes à guillotine soient bien ouvertes.

Si vous n'aspirez que sur un tuyau, fermez l'autre vanne en tirant sur sa tirette rouge.

NETTOYAGE DU FILTRE

Le filtre intégré au bidon se nettoie facilement en tapant sur le couvercle à la main. Arrêtez de préférence l'aspiration et laissez le couvercle sur le bidon. Pour un nettoyage approfondi, démontez et brossez. Ne pas utiliser de solvants.

PRÉCAUTIONS



Ne pas mettre en route l'aspirateur les deux vannes fermées.

Pour éviter tout bourrage, démarrez l'aspirateur avant de démarrer la machine.

N'utilisez pas le bidon pour aspirer des produits interdits par le fabricant de votre aspirateur.


RACCORDEMENT AUX DIFFÉRENTS OUTILLAGES

Les fabricants de chaque marque d'outillage peuvent fournir des buses d'aspiration mais celles-ci peuvent nécessiter une adaptation à réaliser soi-même.

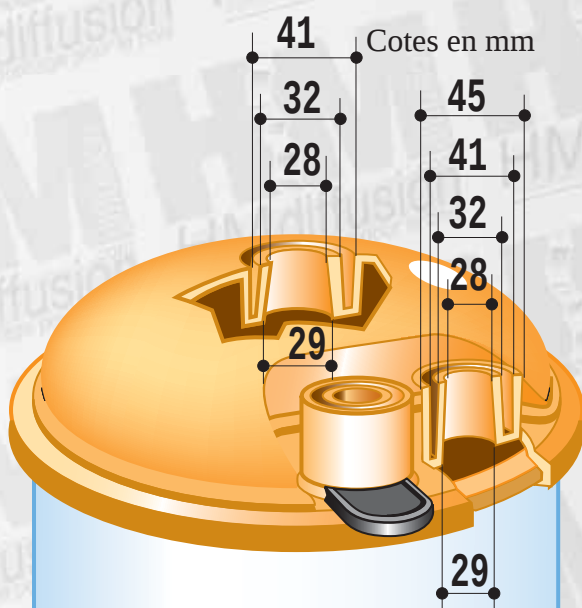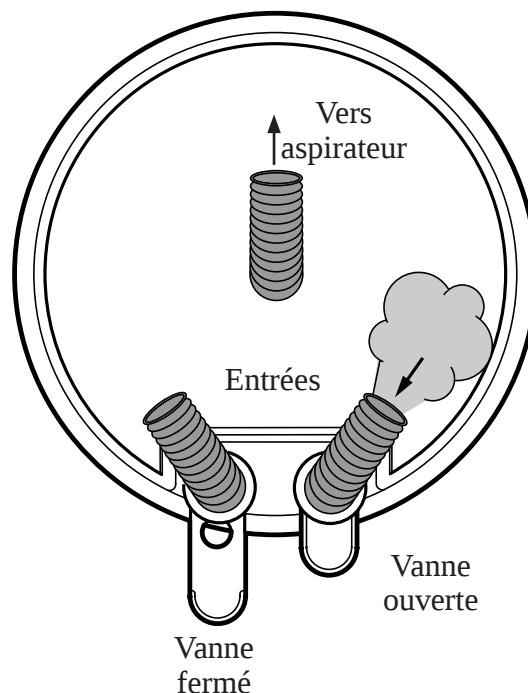

Embout de fixation pour machines (livré avec le collecteur à copeaux)

Tuyau d'aspiration Ø 39 à visser sur embout

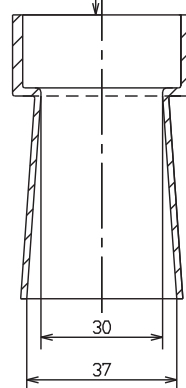

embout coté machine
emmanchement conique