

MES
NOTES




CHAIR DOCTOR PRO

Dispositif chimique pour saturer et stabiliser irréversiblement les pores du bois.



Un très bon moyen pour remettre en état des assemblages en bois :

Le principe est simple, il suffit d'injecter cette colle dans l'assemblage fragilisé par un retrait dû à des variations hygrométriques au moyen d'une seringue. La colle remplit les pores du bois, ce dernier gonfle jusqu'à occuper tout l'espace dont il dispose et se bloque en force dans son logement. La colle durcit, et au bout de 12 heures, le bois traité devient complètement insensible aux variations de chaleur et d'humidité et conserve son volume bien en place dans son emplacement.

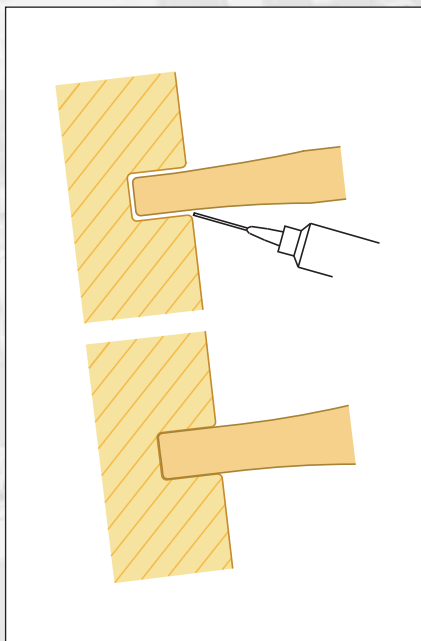

Dans la mesure du possible, il est recommandé d'appliquer cette colle sur les parties en bois de bout de l'assemblage. Ceci permet en effet à la colle de pénétrer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus profondément dans les pores du bois.

Quand le désassemblage des pièces n'est pas possible ou peu recommander pour des questions de solidité, il existe deux solutions pour faire pénétrer la colle :

- Soit vous percez un petit trou pour atteindre l'assemblage à travers la pièce, et dans lequel vous injecter la colle qui aura alors un maximum d'efficacité.
- Soit vous injectez la colle le long du

tenon à l'aide de la seringue et de l'une des 3 aiguilles proposées en fonction du jeu dont vous disposez pour la glisser.



Truc d'Atelier

Pensez à toujours nettoyer la seringue et les aiguilles à l'eau pour éviter qu'elles se bouchent. La durée de vie de ce produit dépend des conditions de stockage. Il est important de la garder bien fermée dans un endroit frais et à l'abri de la lumière.

Si l'assemblage que vous souhaitez réparer présente des traces de colle qui rendent alors le bois hermétique, il est indispensable de racler et poncer les différentes parties pour optimiser les effets de pénétration recherchés.

Après avoir appliqué la colle, enlevez l'excédent avec un chiffon humide. Une fois sèche la colle est parfaitement transparente et légèrement brillante.

Maintenez l'assemblage avec un dispositif de serrage (serre-joint...) pendant quelques minutes. La réaction et la stabilité de l'ensemble ne sera définitif qu'après une période de 12 heures sans que l'assemblage ne subisse de tensions ou d'efforts particuliers.

HM DIFFUSION

49 route de Lyon - CS 26003
38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX

VENTE
PAR
CORRESPONDANCE

Dépôt

49 route de Lyon - La Grive
38080 St Alban de Roche