

RÉALISATION D'UNE SEMELLE UNIVERSELLE D'ADAPTATION POUR LUNETTE DE TOURNAGE (si hauteur de pointe du tour > 175 mm)

VOS PRISES DE COTES EN MILLIMÈTRES :

Vos cotes de tour à vérifier impérativement.


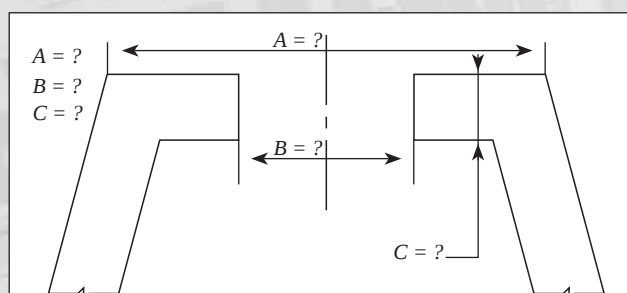


Schéma d'un banc en fonte usinée.

VOUS RÉALISEREZ :

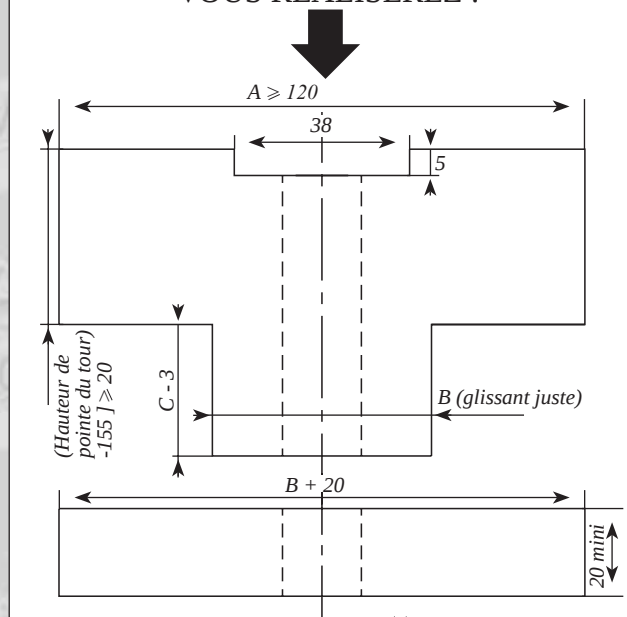

VOS PRISES DE COTES EN MILLIMÈTRES :

Vos cotes de tour à vérifier impérativement.


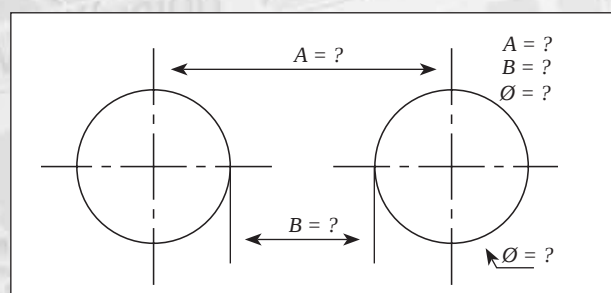


Schéma d'un banc à glissières cylindriques.

VOUS RÉALISEREZ :

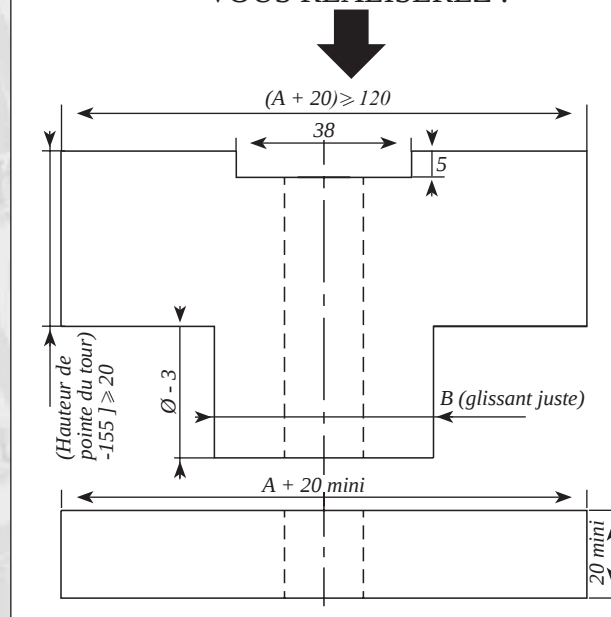

Largeur de la semelle universelle : 80 mm. Diamètre du trou de passage pour la vis de fixation de la semelle : Ø 16 à 20.
Prévoir un ensemble vis + écrou + rondelle large en fonction de votre tour.

LUNETTE DE TOURNAGE : COUPE TRANSVERSALE SCHÉMATIQUE D'UNE SEMELLE D'ADAPTATION POUR TOUR GRIZZLY

