


MONTAGE DE LA PLAQUE D'ADAPTATION DES ENTRAÎNEURS M3 BABY & JUNIOR SUR MACHINES COMBINÉES BESTCOMBI 2000 & 2600.

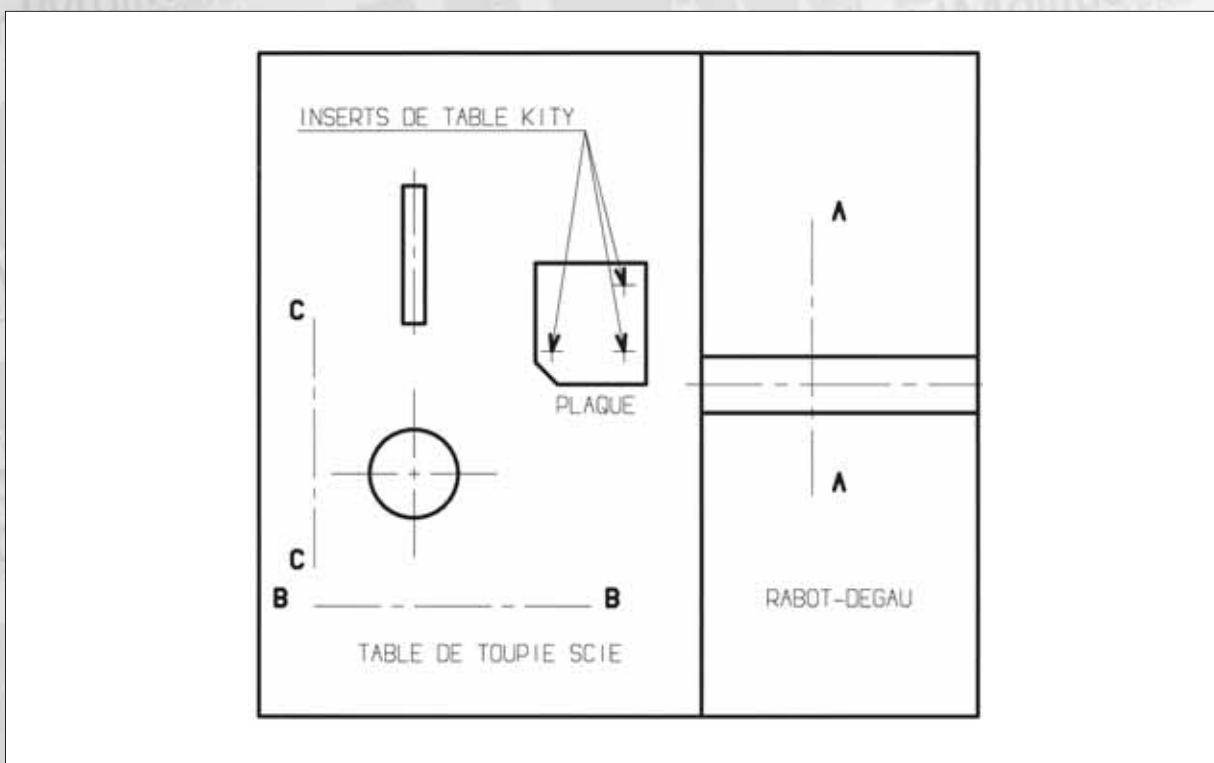

A l'aide du schéma d'implantation, repérer et mettre en place la plaque d'adaptation des entraîneurs M3 Baby & Junior en utilisant les 3 inserts concernés sur la table de machine. Attention à la position du détrompeur, orienté vers le puits de toupie. Monter l'entraîneur sur la plaque, à l'aide de

la visserie fournie. Quatre trous taraudés sont prévus à cet effet.

Trois axes de travail sont envisageables sur la machine combinée à partir de ce point d'ancrage des entraîneurs :

- Axe AA sur la rabot.
- Axe BB sur le travers de la table de toupie (meilleure configuration de travail toupie).
- Axe CC pour une seconde configuration possible de travail toupie. Pour les axes BB et CC, on peut travailler sur table et guide de toupie.