

UTILISATION DU GUIDE ANGULAIRE POUR SCIE CIRCULAIRE

Le guide angulaire permet d'effectuer les coupes biaises à la scie circulaire, opération impossible sans gabarit d'usinage «fait maison» ou sans cet accessoire. Il autorise le sciage simplifié et précis de toutes les découpes comprises entre 0 et 16°.

Il est prévu aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers. Selon l'utilisateur, il suffira d'inverser la position de la poignée et de la butée d'arrêt d'un bras à l'autre du guide aluminium (chacun des deux bras aluminium composant le guide comporte un trou de fixation de la poignée et un trou de fixation de la butée d'arrêt).

Votre guide angulaire vous est livré démonté. Repérez les différents éléments à assembler sur la photo ci-dessous.

- 1 - Butée d'arrêt
- 2 - Trou optionnel de fixation de la poignée
- 3 - Bras fixe
- 4 - Échelle graduée
- 5 - Arceau de fermeture
- 6 - Bras mobile
- 7 - Poignée.

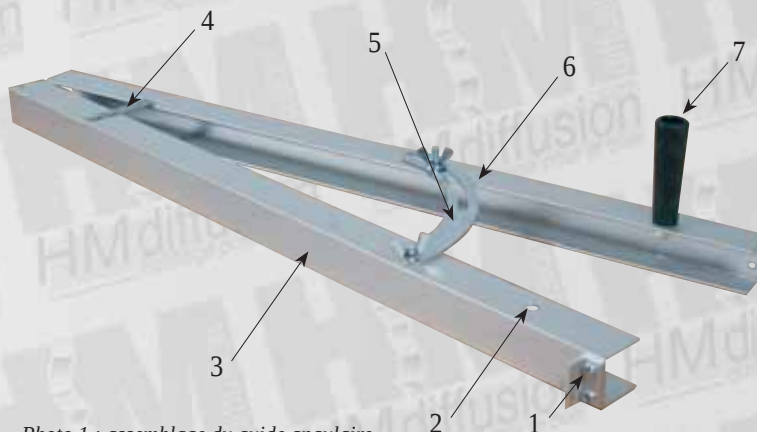


Photo 1 : assemblage du guide angulaire



Le guide est muni d'une réglette graduée de 0° à 16° mais qui n'apporte pas la précision suffisante à un réglage définitif. Deux autres méthodes de réglages très fiables sont possibles. Commencez par tracer sur votre bois la coupe que vous souhaitez réaliser. Puis deux méthodes :

1ère méthode de réglage : par mesure

Placez le guide contre votre bois à scier. Laissez libre le mouvement d'ouverture du bras mobile (desserrez légèrement les vis de maintien de l'arceau de fermeture). Puis contrôlez, en le mesurant, le bon parallélisme entre le bord du guide et votre tracé sur votre bois. Effectuez une mesure à chaque extrémité du bras guide et faites varier l'inclinaison du bras mobile jusqu'à atteindre ce parallélisme. Lorsque ce parallélisme est atteint (c'est à dire lorsque les deux mesures effectuées sont rigoureusement identiques) resserrez les vis de maintien de l'arceau de fermeture. Le guide est prêt à être utilisé. Lisez attentivement les règles de sécurité suivantes avant d'utiliser le guide sur votre scie circulaire.



Photo 2 : réglage du guide par mesure

2ème méthode de réglage : par report

Cette méthode ne fonctionnera que si votre bois à scier n'est pas trop large. Posez le guide sur votre bois et laissez libre le mouvement d'ouverture du bras mobile. Faites coïncider le bord d'un des deux bras du guide avec le bord de votre bois et le bord de l'autre bras du guide avec votre tracé. Resserrez les vis de maintien de l'arceau de fermeture. Le guide est prêt à être utilisé. Lisez attentivement les règles de sécurité suivantes avant d'utiliser le guide sur votre scie circulaire.



Photo 3 : réglage du guide par report

RÈGLES DE SÉCURITÉ

- Avant utilisation du guide angulaire, assurez-vous qu'aucun élément le constituant n'est défectueux ; assurez-vous également que tous ses organes de blocage (vis, etc.) sont parfaitement serrés.
- Avant d'effectuer votre sciage, assurez-vous qu'aucun élément ou objet ne fera obstacle à l'avancée du guide de sciage, du bois et de vos mains, et ceci jusqu'à la fin de la coupe. Faites en sorte que vous n'ayez pas à vous interrompre en cours de sciage.
- Prenez parfaitement connaissance des règles de sécurité spécifiques à votre scie circulaire. Lisez attentivement sa fiche de sécurité livrée par le fabricant.
- Avant de placer le guide sur votre table de scie, assurez-vous que cette dernière est en position éteinte.
- N'ôtez jamais aucun protecteur de votre scie circulaire et vérifiez qu'ils sont correctement installés et solidement fixés.
- Avant de mettre en marche votre scie, ôtez de la table tous outils qui vous auraient servis à effectuer des réglages.
- Assurez-vous que votre zone de travail soit parfaitement propre et non encombrées d'objets au sol.
- Assurez-vous que le sol de votre atelier n'est pas glissant.
- Assurez-vous que votre zone de travail soit suffisamment éclairée. Un environnement sombre est propice aux accidents.
- Éloignez de vous, lors de vos opérations de sciage, les enfants et autres spectateurs. Une distraction quelconque durant le travail peut provoquer un mauvais contrôle de l'outil.
- Restez attentif et alerte, regardez toujours ce que vous faites durant le sciage. N'effectuez pas ces opérations lorsque vous êtes fatigué, ou sous influence de drogues, alcool ou médicaments. Un simple moment d'inattention pourrait vous provoquer des dommages.
- Ne portez pas de vêtements amples, de bijoux. Attachez vos cheveux s'ils sont longs. Maintenez à distance de l'outil en mouvement : habits, bijoux, cheveux longs, qui pourraient être happés par l'outil en rotation.
- Utilisez des lames de scie adaptées aux matériaux que vous sciez.
- Pour éviter un afflux de poussières, connectez votre scie à un aspirateur adapté.
- Utilisez des protecteurs corporels adaptés (lunettes de sécurité, masque anti-poussières, etc.).
- Éteignez votre scie dès qu'une opération de sciage est achevée.

HM DIFFUSION

49 route de Lyon - CS 26003
38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX

VENTE
PAR
CORRESPONDANCE

Dépôt

49 route de Lyon - La Grive
38080 St Alban de Roche