


ÉTAU D'ÉTABLI À INCRUSTER



Notre étau à incruster permet tous les petits travaux d'appoint sur métaux, bois, ou autres matériaux, sans avoir à installer un volumineux étau de mécanicien sur votre établi de menuisier ! De plus, sa surface affleurant parfaitement celle du plateau d'établi, il ne gênera jamais en rien vos autres travaux.

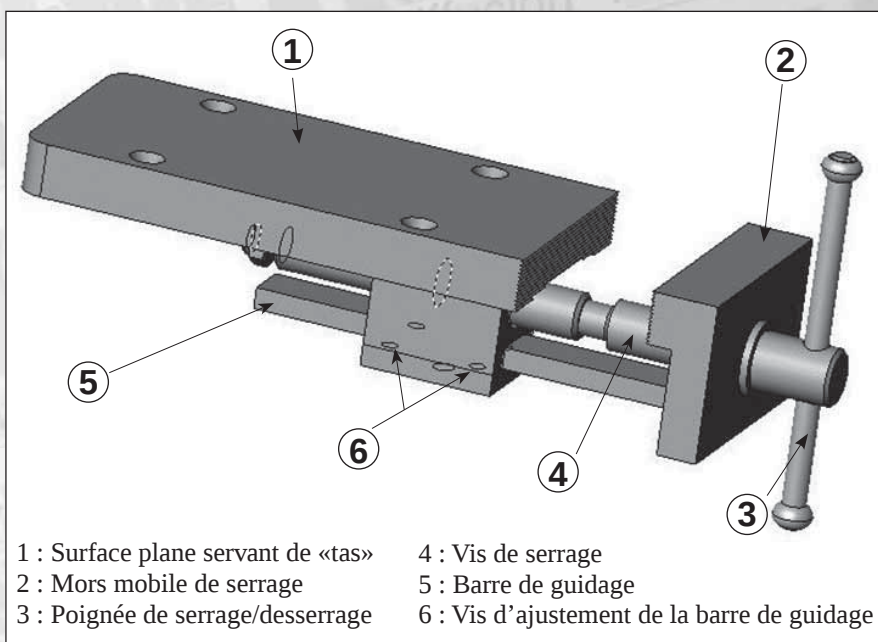


Caractéristiques techniques

- Capacité de serrage : 90 mm
- Largeur : 100 mm
- Longueur totale (fermé) : 250 mm
- Dimension de la surface plane : 195 x 100 mm
- Vis de serrage : Ø 18 x 4 mm à filetage trapézoïdal
- 4 perçages fraisés pour vis de fixation : Ø 6 mm
- Poids : 5 kg

Caractéristiques et entretien

Son fonctionnement est identique à n'importe quel étau classique de mécanicien. Veillez à conserver en permanence la vis de guidage propre et lubrifiée (avec un peu de graisse mécanique). Les vis d'ajustement de la barre de guidage (repère 6) sont normalement réglées d'usine. Vous les manipulerez éventuellement pour ajuster le jeu de déplacement souhaité du mors mobile.

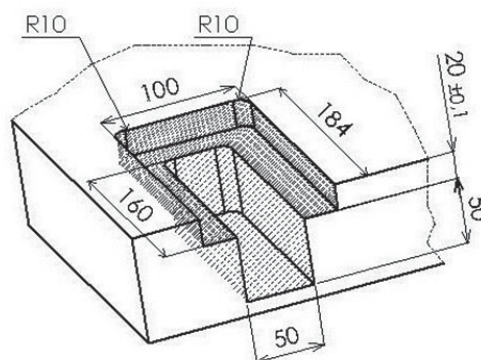


Réalisation de l'entaille étagée dans le plateau d'établi

Réalisation de l'entaille

Pour l'installation de l'étau, une simple entaille étagée est à effectuer sur le plateau de votre établi ; vous la réaliserez à la main (à l'aide d'une scie et de ciseaux) ou à la défonceuse équipée de fraises droites.

Pour un maintien suffisant, le plateau d'établi doit avoir une épaisseur minimum de 30 mm. Notez qu'il n'est pas problématique que le mécanisme dépasse sous la surface du plateau. Vous fixerez l'étau avec des vis à bois ou des vis + écrou (dans les 2 cas, choisissez des vis à têtes fraisées).

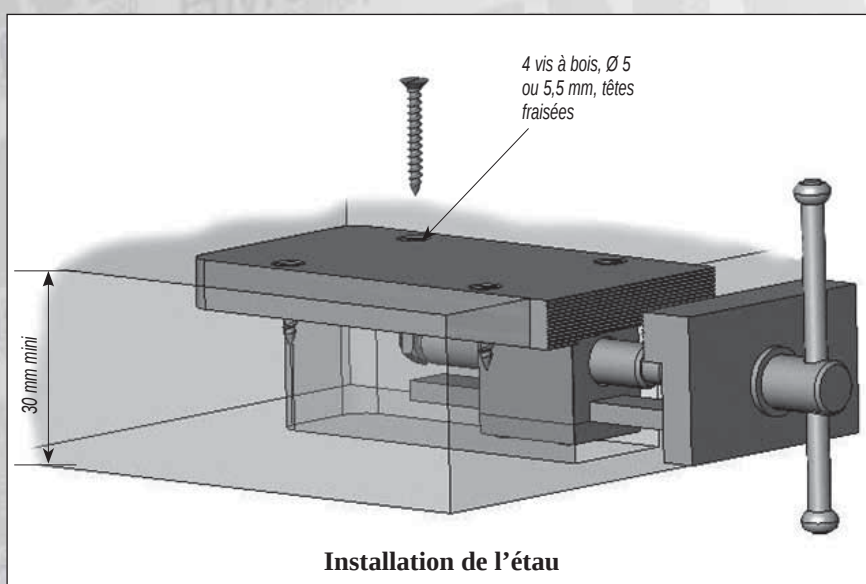

Installation de l'étau