


GOUJON DE SERRAGE VERITAS POUR ÉTABLI

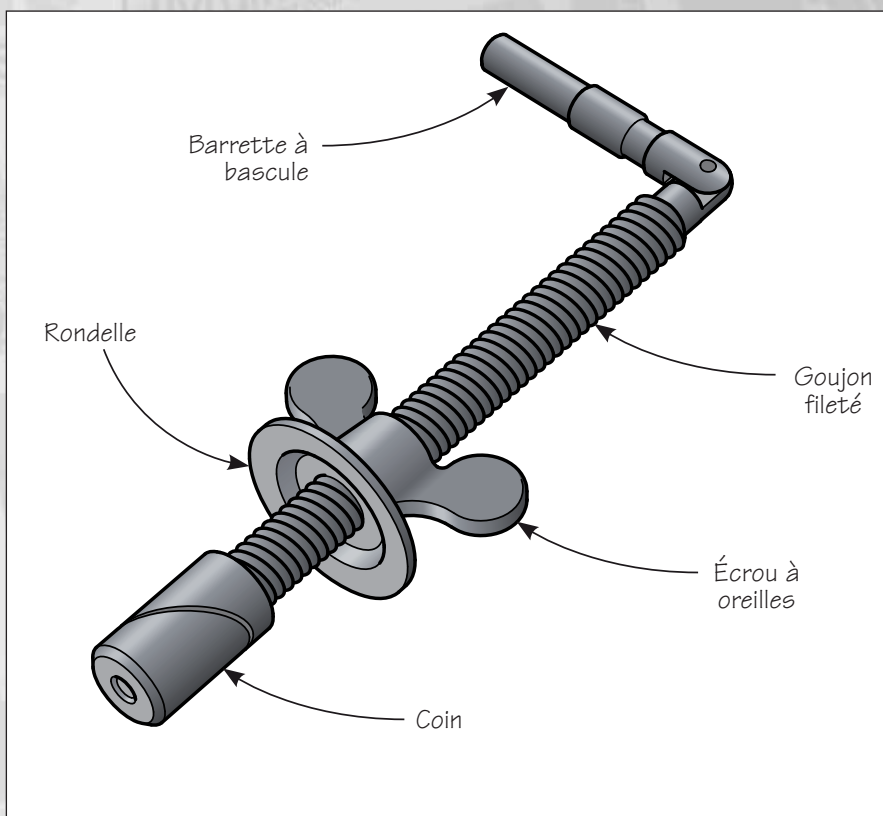

Les goujons d'établi Veritas entrent dans des trous d'un diamètre de 19 mm. Ils peuvent être fixés dans des matériaux aussi minces que 16 mm (selon la résistance du matériau) et dans des trous borgnes d'une profondeur de 32 mm.

Placez le coin dans le trou. Faites pivoter la barrette à bascule jusqu'à ce que le goujon soit coincé dans le trou. Le goujon d'une longueur de 127 mm à filetage $\frac{1}{2}$ -13 UNC offre une capacité de serrage totale de 105 mm avec l'écrou à oreilles compris.

Note : Le filetage $\frac{1}{2}$ -13 comporte un énorme avantage mécanique et il peut très bien sortir le montant hors du trou pour valet, même s'il a été fermement coincé en place. Ne pas trop serrer l'écrou à oreilles.