


MESUREURS D'ANGLE DIGITAUX TREND DAR200 & DAR500


DESCRIPTION DES PIÈCES

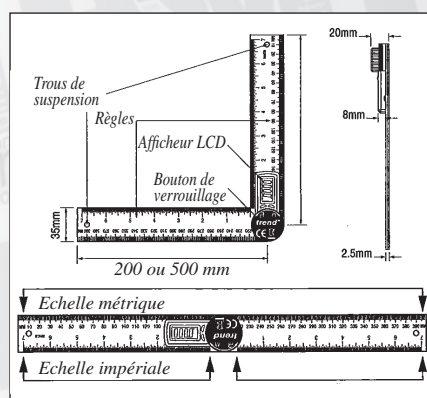

UTILISATION

Bouton On/Off : appui court pour mettre en route, inverser le sens de lecture de l'afficheur ou couper l'affichage. Une pression de plus de 3 secondes arrête le mesureur. Celui-ci se coupant automatiquement après 6 mn d'inutilisation.

Bouton de mise à zéro : fait le zéro d'affichage à n'importe quelle position angulaire du mesureur pour permettre des mesures d'angles relatifs.

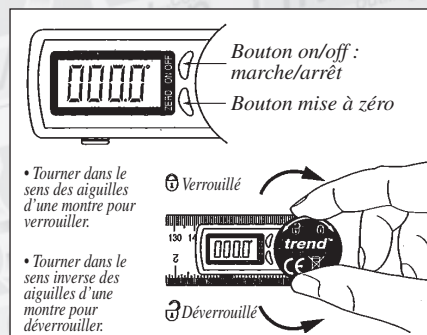


Mesure des angles obtus

1 - Mettre en route, replier le mesureur et le poser sur surface plane pour bien aligner les règles puis faire la mise à zéro.



2 - Déplier le mesureur et effectuez la mesure.

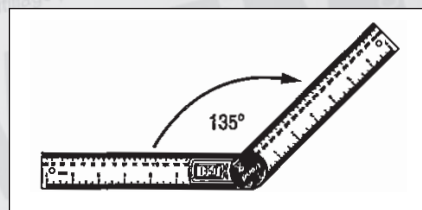


Mesure des angles aigus

1 - Mettre en route, déplier le mesureur et le poser sur surface plane pour bien aligner les règles puis faire la mise à zéro.



2 - Déplier le mesureur et effectuez la mesure.

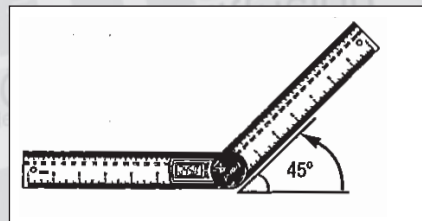


Mise en place ou changement de la pile

• Pour mettre en place ou changer la pile, appuyer sur la languette située sous l'afficheur.

Le tiroir à pile apparaît

- Sortir le tiroir sans le plier ni le tordre
- Retirer la pile et insérez une nouvelle pile type CR2032 3 V
- Assurez-vous que le pôle négatif est en dessus et que le pôle positif est en dessous.
- Repoussez le tiroir à pile

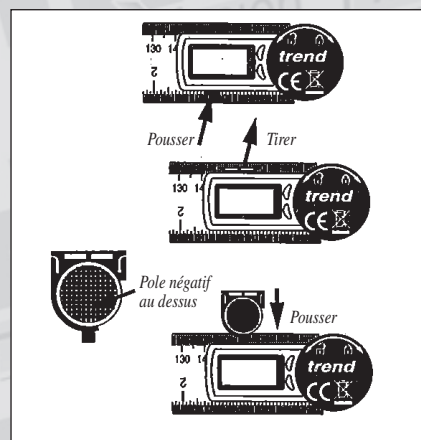

DYSFONCTIONNEMENTS

Problème	Cause possible	Solution
Aucun affichage ou affichage faux	Pile usée ou mal installée	Réinstaller ou changer la pile
Affichage erratique	Mesureur soumis aux vibrations, dépliage trop rapide	Refaire le zéro et reprendre la mesure
L'affichage saute ou est figé	Erreur interne	Retirer la pile et la remonter après 1 mn

MAINTENANCE

Le mesureur est prévu pour un long usage sans maintenance particulière

Nettoyage : avec un chiffon légèrement humide et un nettoyant. Sécher avec un chiffon sec. Ne jamais immerger. Le mesureur ne nécessite pas de lubrification

Stockage : stocker dans un endroit frais à l'ombre. Ne jamais laisser à l'extérieur ou dans un endroit humide. Passer régulièrement un chiffon légèrement imbibé d'huile antirouille.

HM DIFFUSION

49 route de Lyon - CS 26003
38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX

**VENTE
PAR
CORRESPONDANCE**

Dépôt

49 route de Lyon - La Grive
38080 St Alban de Roche