

D'un nouveau concept, le fil à plomb extra plat VERITAS est plus précis, stable et polyvalent que les modèles traditionnels. Le centre de gravité très bas augmente la précision et la stabilité. Le profil plat réduit les erreurs de parallaxe et améliore le repérage des points. Le fil à plomb est alors plus facile à utiliser contre les cloisons. La rainure centrale permet tous les marquages verticaux. Le dévidoir clipsable assure un rangement propre de la cordelette.

FIL À PLOMB EXTRA PLAT VERITAS



**MES
NOTES**

CONSEILS

ATTENTION À L'OUVERTURE DE L'EMBALLAGE :

Ne pas extraire le fil à plomb en lui faisant transpercer le cartonnage mais découpez la coque plastique avec un cutter.


FIL À PLOMB À PROFIL EXTRA PLAT

- Utilisable partout - parfait sur murs et cloisons.
- Le profil plat permet au poids de raser le mur.
- Rainure dans le corps permettant un marquage vertical.
- Profil fin pour une meilleure visibilité du positionnement de la pointe.
- Dévidoir de ficelle (2 m 40) se clip-sant pour un rangement facile.
- Parties métalliques en laiton massif.




MONTAGE DE LA CORDELETTE

Maintenez le corps du fil à plomb en dessous de la bille en laiton. Dévissez cette bille. Enfilez la cordelette dans le trou de la bille démontée et faite un nœud de blocage ; Recoupez toute sur longueur. Faites de même à l'autre extrémité qui se bloquera dans le trou du dévidoir. Si vous avez du mal à enfilez la cordelette, chauffez-la légèrement avec un briquet. Et pincez-la dans une feuille de papier plié pour obtenir une pointe de corde raidie.

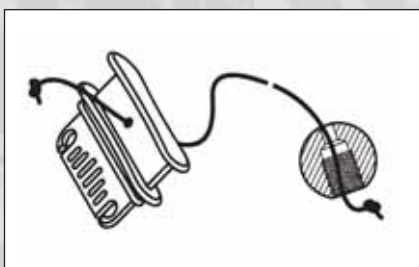

RANGEMENT DU DÉVIDOIR


Pour le rangement, le dévidoir se clipse dans le corps du fil à plomb. Poussez simplement le dévidoir dans la fente comme indiqué sur le dessin jusqu'à ce qu'il se clipse. Pour le retirer, poussez-le par l'arrière. Pour éviter que la cordelette ne se dévide pendant le stockage, coincez un petit bout de cordelette libre entre le corps en plastique et le dévidoir lorsque vous le clipsez.

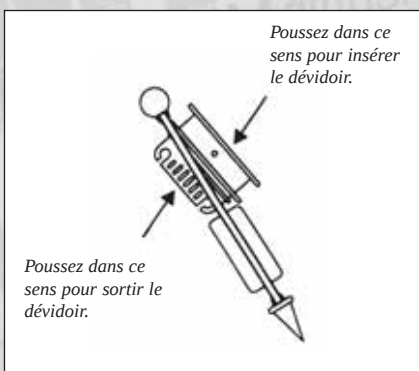

UTILISATION DU FIL À PLOMB :


Traçage de lignes verticales.

Le dévidoir dispose de 2 encoches ouvertes qui permettent de bloquer la cordelette à la longueur désirée. Pour bloquer la cordelette, dévidez à la longueur voulue et bloquez par un tour mort dans l'encoche inférieure. Utilisez l'encoche supérieure pour suspendre à un clou ou pour tracer. La rainure verticale du corps permet de tracer une ligne à différentes hauteurs le long de la verticale, en laissant filer la cordelette. Pratique pour la pose de papier peint ou le repérage de vis de fixation.

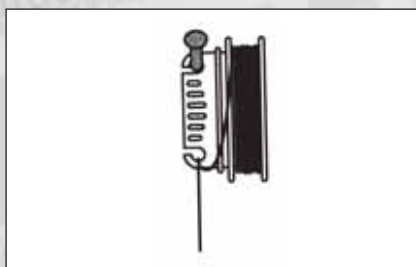

Utilisation comme niveau. (couplé à une équerre)

Un des plus anciens systèmes de niveau utilisait le fil à plomb et peut être extrêmement précis et de taille adaptée à votre besoin. Montez votre fil sur un cadre en équerre comme indiqué sur le dessin. Il peut être utilisé pour vérifier l'horizontalité et la verticalité. Sur le même principe, vous pouvez marquer les angles à l'aide d'un rapporteur et fabriquer ainsi un inclinomètre à la taille qui vous convient.

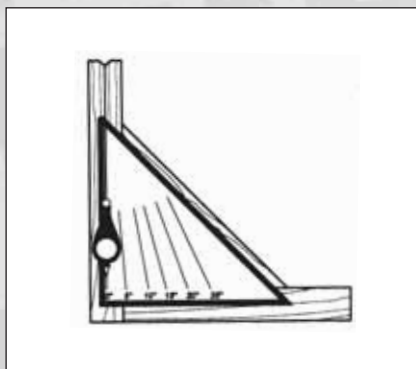

**MES
NOTES**

**VENTE
PAR
CORRESPONDANCE**

HM DIFFUSION
49 route de Lyon - CS 26003
38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX

Dépôt
49 route de Lyon - La Grive
38080 St Alban de Roche