


DIVISEUR TÉLESCOPIQUE 7 POINTS

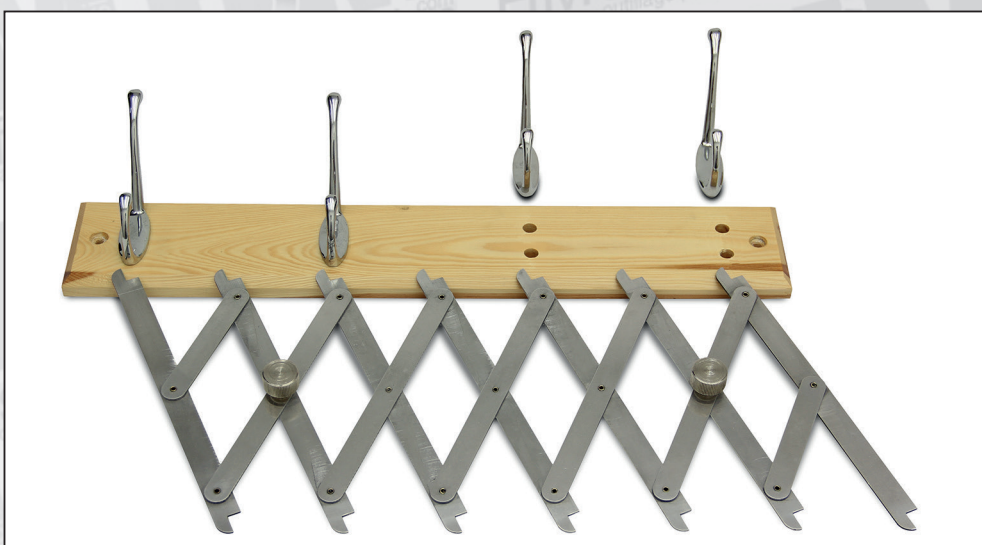

Calculer et diviser une largeur pour répartir des lamelles, tourillons ou des vis lors de la réalisation d'un caisson, trouver le nombre de baguettes qu'il sera possible de débiter d'une planche, demande à chaque fois plusieurs calculs et essais.

Le diviseur télescopique permet de répartir instantanément et de choisir visuellement la répartition et le nombre de divisions adaptés.

Attention : pour un bon fonctionnement en extension compression, nous vous recommandons d'appuyer le diviseur sur une surface plate et de le manipuler avec précautions si vous le faites en l'air.

UTILISATION :

- Avant de manipuler le diviseur, assurez-vous que les boutons moulés soient débloqués.
- Après avoir réglé à l'écartement choisi, il suffit de visser les boutons laiton et verrouiller le diviseur. Vous pouvez ainsi reporter la division sur plusieurs pièces.

- Lors des premières utilisations, il peut être nécessaire de roder le mécanisme en compression extension.

- Pour améliorer la précision et rattraper le jeu de fonctionnement, il est préférable d'étendre le diviseur puis de le comprimer pour l'amener au réglage.

- Tracer toujours avec le diviseur bien en appui sur la pièce, celui-ci gardera plus facilement sa position.

- Lors de la répartition de vis, tourillons etc, placez repérez d'abord ceux qui se positionnent aux extrémités à distance choisie du bord de la pièce. Divisez ensuite l'espace restant avec le diviseur.

- Si vous devez travailler sur des pièces plus longues que le diviseur en extension maximale, vous aurez à d'abord à diviser le panneau en sections égales puis à subdiviser avec le diviseur

Nota : en raison du léger jeu rencontré au niveau des rivets, le diviseur ne peut être utilisé pour des travaux très précis comme des queues droites ou des queues d'aronde, sauf si celles-ci sont réalisées à la main.